




## Fiche technique: PCCE série 55 – 90 kW (el)

Une unité de cogénération dans un design entièrement nouveau, conçue pour les classes de performance 55 – 90 kWel. La nouvelle série de PCCE fournit des valeurs de gaz d'échappement inférieures aux nouvelles valeurs limites légales (< 250 NOx) et contribue ainsi activement à la protection du climat.

L'intelligence de contrôle spécialement développée combine une gestion puissante du moteur du secteur automobile avec un puissant contrôle de la cogénération. La gestion du moteur pour les voitures permet non seulement un style absolument nouveau d'optimisation des émissions et des performances, mais aussi des modes de fonctionnement et des temps de réponse aux changements de puissance et de gaz, auparavant réservés uniquement à l'industrie automobile. Grâce à sa conception compacte et compacte, cette cogénération peut être installée à travers n'importe quelle porte standard de seulement 86 cm de largeur.

### Composants standard WWK :

- Silencieux en acier conçu pour 45 dB(A) sous 10 m en champ libre
- Silencieux en acier inoxydable à un coût supplémentaire
- Composant chauffant avec relevage de retour intégré sans pompe à circuit de chauffage
- Échangeur de chaleur de gaz d'échappement (220°C) en acier inoxydable 1.4571
- Écran tactile incl. PC intégré dans l'armoire de commande
- Catalyseur d'oxydation
- Pompe pour post-refroidissement

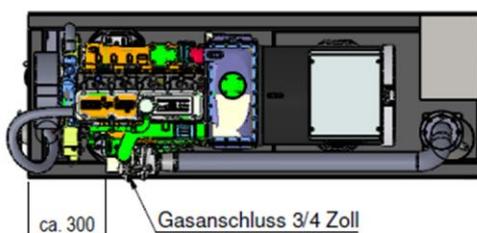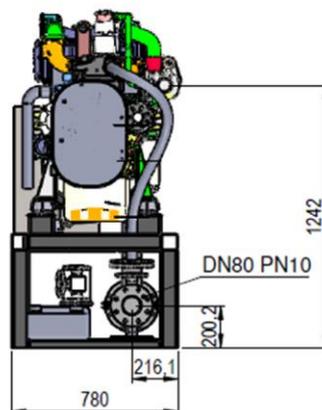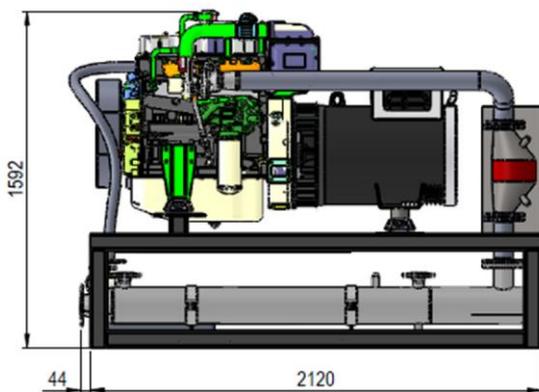

Wasserflansche DN40PN10  
Notkühler  
Heizung  
Gasanschluss

