


KDF Generators

Efficiënt, draagbaar en flexibel



KENMERKEN:

- Lichtgewicht
- Viertakt diesel verbrandingsmotor
- Direct brandstofinjectiesysteem
- Terugslagstarter of optionele elektrische starter
- Automatische spanningsregelaar (AVR)
- NFB-circuitbeschermer
- AC- en DC-uitgangen
- Laag oliepeil alarm

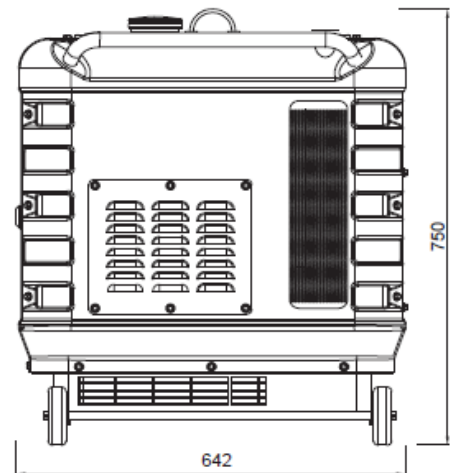

Model	8500QQ-3
Frequentie (Hz)	50Hz
Nominaal vermogen (kVA)	6.9
Max. vermogen (kVA)	7.5
Spanning (V)	230/400
Stroom (A)	9.9
Snelheid (r/min)	3000
Fase	3-fase
Vermogensfactor	0.8
Koeling	Luchtgekoeld
Opwekking	Automatische spanningsregelaar (AVR)
Werkwijze	12-uur continue werking
Omgevingstemperatuur (°C)	≤ 40
Gewicht (kg)	210
Afmetingen (mm)	994 x 642 x 750
Motortype	KD192F
Brandstofverbruik L/h	≤ 2.2 (3000rpm)
Compressieverhouding	20:1
Smeermiddel	10W30 or 10W40
Startmodus	12V
Accucapaciteit	32A
Tankinhoud (L)	14.5

* De parameters kunnen variëren. Neem alsjeblieft contact met ons op voor nauwkeurige informatie.